



TOYOTA YARIS CROSS

HYBRID



* ეს მონაცემები მიღებულია იდეალურ პირობებში ჩატარებული ტესტის შედეგად. მონაცემებზე, განსაკუთრებით კი სანავის ხარჯზე გავლენას ახდენს და ცვლის მართვის ესა და თუ ის მანერა, სანავის ხარისხი, მოძრაობის რეჟიმი, მარშრუტი, დატვირთული ავტომობილის წონა, გზის მდგომარეობა, ამინდი და ა.შ. შესაბამისად, სანავის რეალური ხარჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს ცხრილში მოცემულისაგან.

ინტერიერის იერსახე და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება იყოს შეცვლილი. პროდუქციის ხელმისაწვდომობა უნდა შემოწმდეს Toyota-ს ადგილობრივ ცენტრში. ამ პუბლიკაციის რაიმე ნაწილის რეპროდუცირება "Toyota Caucasus LLC"-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია.


შენიშვნა: ამ ბროშურაში გამოყენებული ფოტოები და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს რეგიონში ხელმისაწვდომი პროდუქციისგან.

** უსაფრთხოების აქტიური სისტემები, როგორიცაა მაგალითად T-Mate სისტემა, შექმნილია ტარების პროცესში მძღოლის დასახმარებლად.

ვინაიდან გარე ფაქტორების ზემოქმედების გამო ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ დამხმარე სისტემების მეშვეობით ვითარება ზუსტად ვერ იყოს აღქმული, მძღოლის მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს რეაგირების მთლიანად მინდობა აღნიშნულ სისტემებზე.

მძღოლი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს ვითარებას ავტომობილის გარშემო და იცავდეს უსაფრთხოების ყველა ზომას.

T-Mate-ის ფუნქციონირება შეასძლოა შეფერხებულ იქნას გარკვეული გარე ფაქტორების ზემოქმედებით და შესაბამისად Toyota არ აგებს პასუხს სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ შედეგებზე.

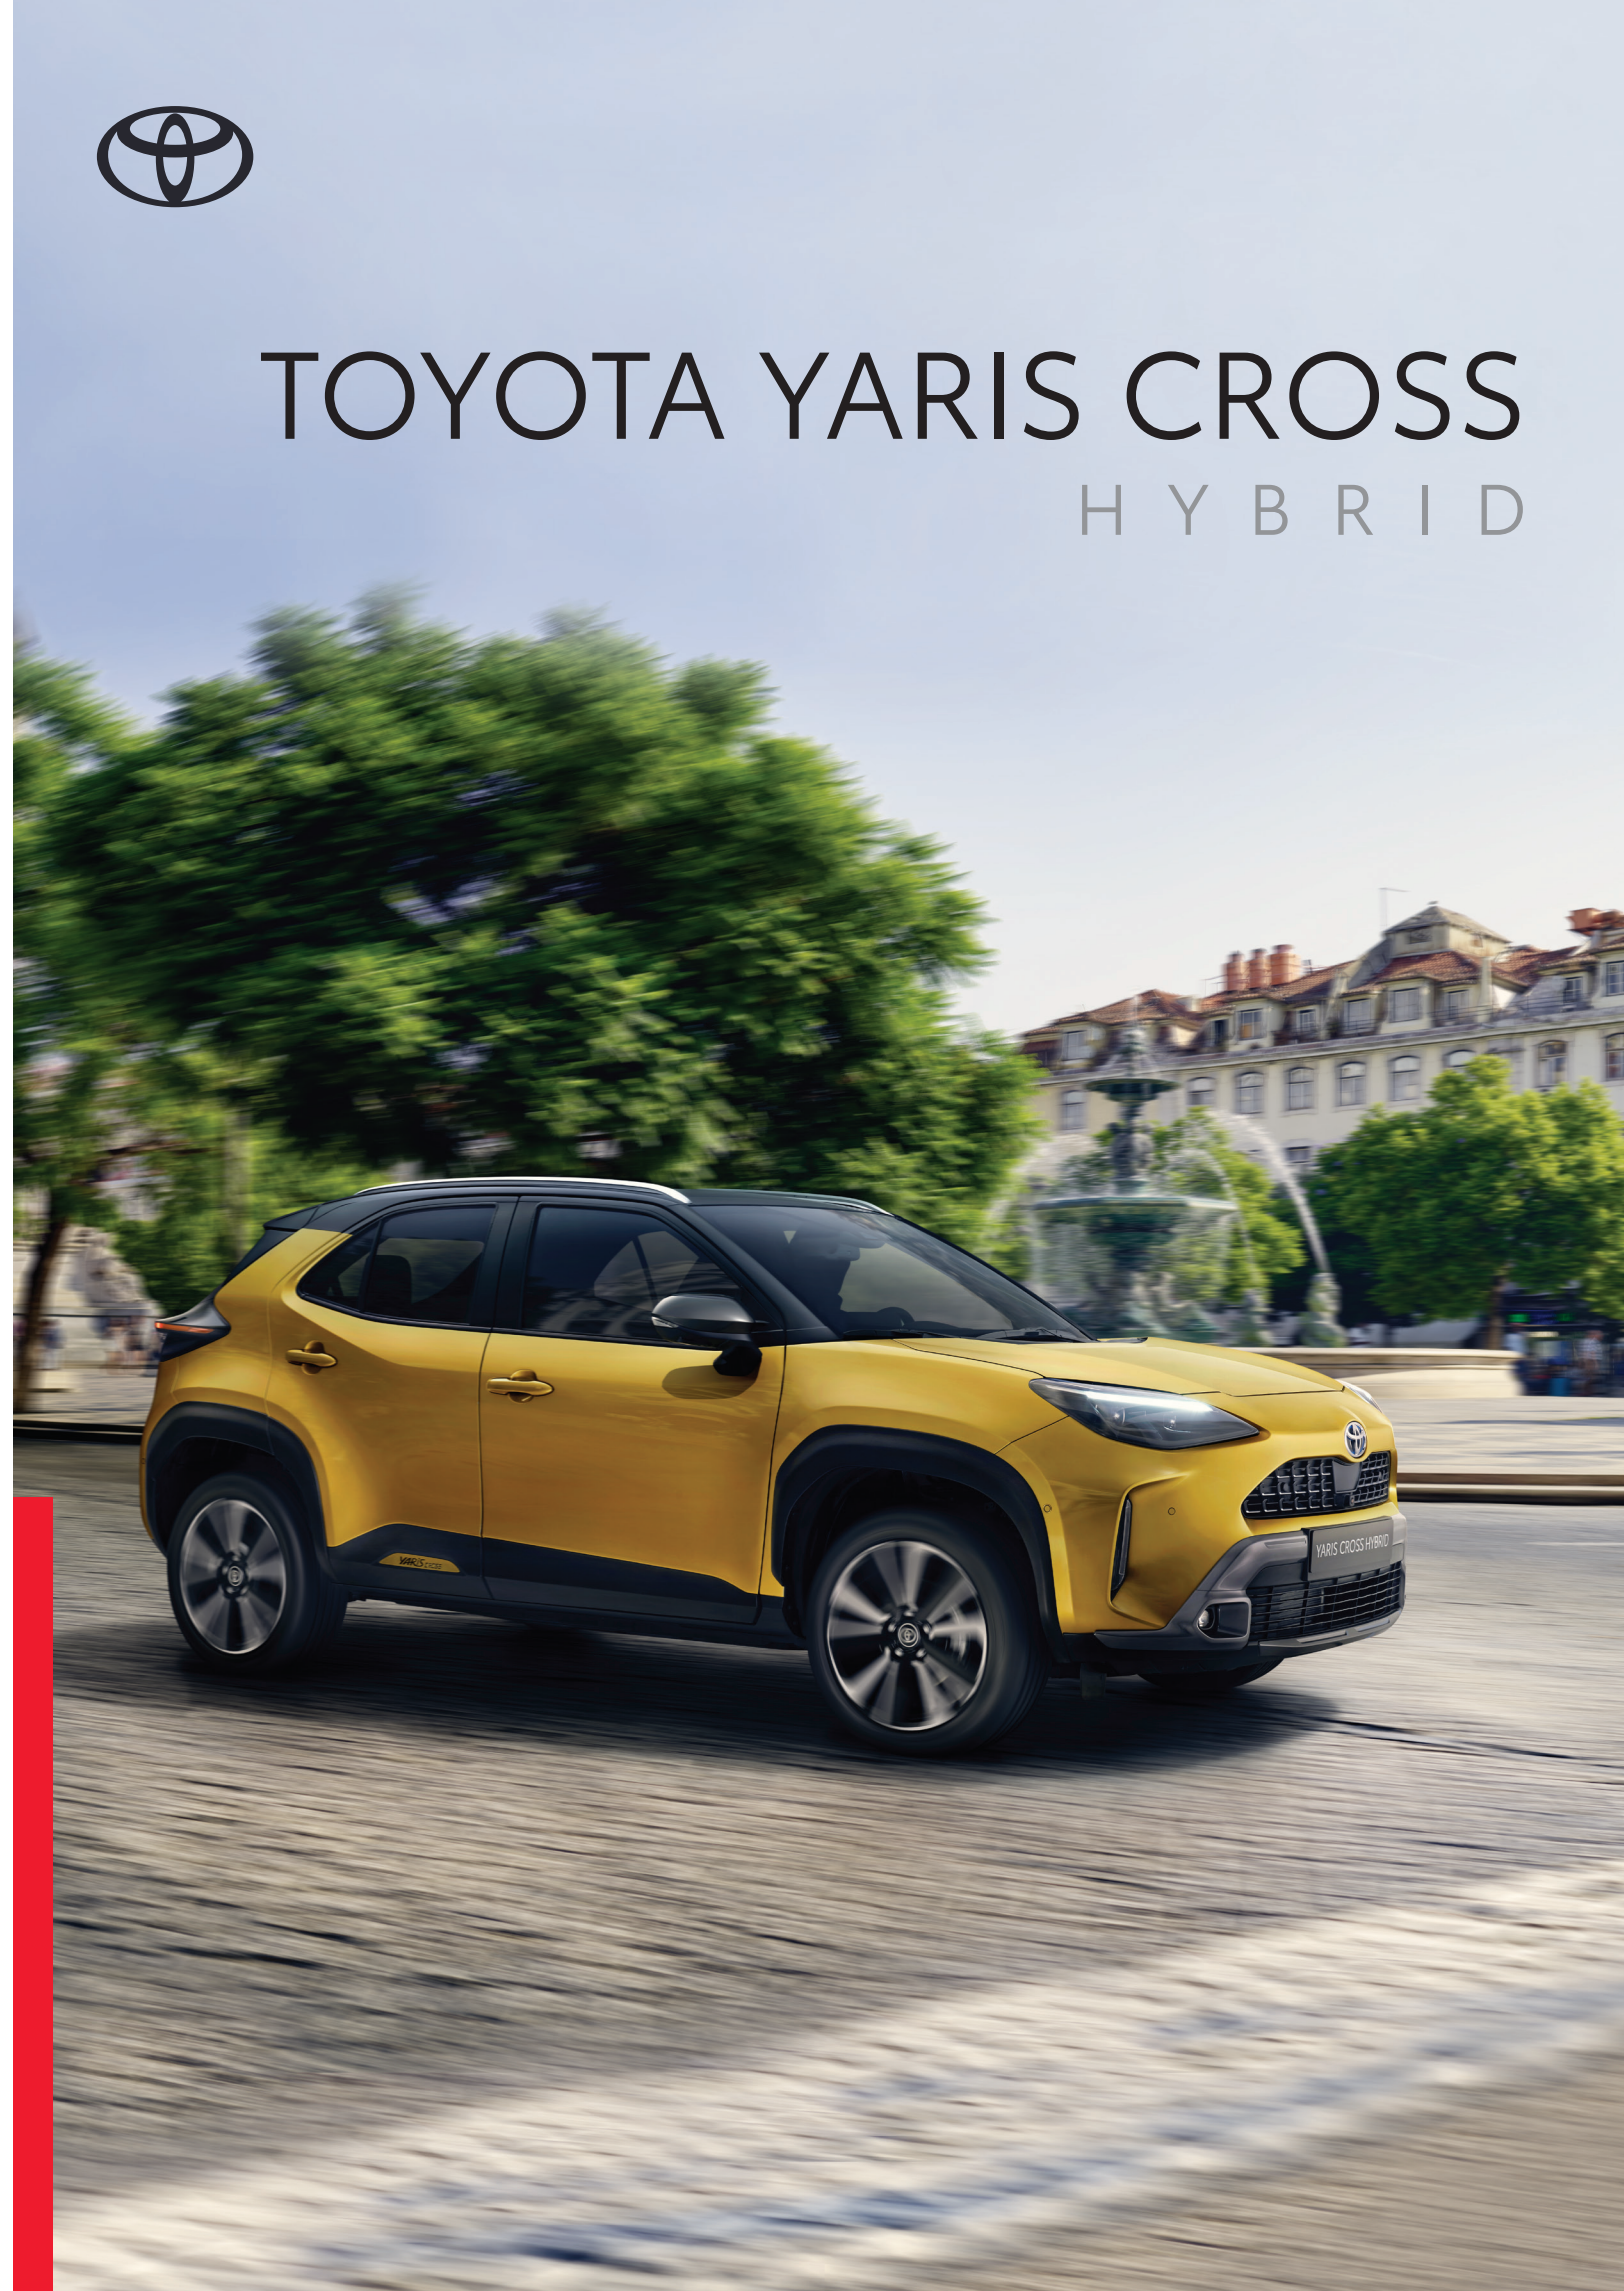

კოოპლექტაცია	Suffix C9	Suffix D1	Suffix BK
	Entry 2WD	Mid 2WD	Mid+ 2WD
წამყვანი თვლები	FWD	FWD	FWD
ძრავის გადაადგილება	1490	1490	1490
ძრავის ტიპი	1.5 HEV	1.5 HEV	1.5 HEV
საწვავის ტიპი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
ცილინდრების რაოდენობა	3 ცილინდრი,მწკრივი	3 ცილინდრი,მწკრივი	3 ცილინდრი,მწკრივი
ჰიბრიდული კომბინირებული სიმძლავრე (hp)	116	116	116
გადაცემათა კოლოფი	CVT	CVT	CVT
ევრო ემისიის დონე	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
მაქსიმალური სიჩქარე კმ/სთ	170	170	170
აჩქარება	11.2	11.2	11.2
კორპუსის ფერი	ერთ ფერში	ერთ ფერში	ერთ ფერში
საწვავის ავზი	36 L	36 L	36 L
წონა			
სუფთა წონა მინ/მაქს	1190/1255	1190/1255	1190/1255
მთლიანი წონა	1690	1690	1690
ზომები			
სიგრძე	4172	4172	4172
სიგანე	1765	1765	1765
სიმაღლე	1595	1595	1595
კლირენსი	160	160	160
ბარგის ჩატვირთვის მოცულობა	397	397	397
საბურავი და ღისკი			
საბურავები	205/65r16al	205/65r16al	215/55r17al
ექსტერიერი			
მზის ლუქი და მთვარის ლუქი	-	-	-
უკანა ხედვის გარე სარკე	b+he	b+he	b+a/retrac+he+bsm
ინტერიერი			
გადართვის ბერკეტი	ტყავი (cvt)	ტყავი (cvt)	ტყავი (cvt)
საჭე	ტყავი+გამათობბელი	ტყავი+გამათობბელი	ტყავი+გამათობბელი
ელექტრო ფანჯრები	+	+	+
უკანა ხედვის შიდა სარკე	დღე და ღამე (მექანიკური ტიპის)	დღე და ღამე (მექანიკური ტიპის)	დღე და ღამე (მექანიკური ტიპის)
საჭის გადამრთველები	disp+audio+acc+lta	disp+audio+acc+lta	disp+audio+acc+lta
სპიდიმეტრი	ციფრული 7" tft km/h	ციფრული 7" tft km/h	ციფრული 7" tft km/h
საპარძლები			
წინა სავარძელი	std (დამოუკიდებელი hr)	std (დამოუკიდებელი hr)	std (დამოუკიდებელი hr)
უკანა სავარძელი	6:4 კეცვადი	6:4 კეცვადი	6:4 კეცვადი
სავარძლის მასალა	ქსოვილი	ქსოვილი	ქსოვილი
წინა სავარძლის ვერტიკალური მარეგულირებელი	ძ:მექანიკური p:მექანიკური	ძ:მექანიკური p:მექანიკური	ძ:მექანიკური p:მექანიკური
სავარძლის გათბობა	hi-lo მძღოლი, მგზავრი	hi-lo მძღოლი, მგზავრი	hi-lo მძღოლი, მგზავრი
გაუჟები და გაანათება			
ფარები	ჰალოგენი + ahb	ჰალოგენი + ahb	led hi + ahb
ფარების გასწორება	მექანიკური	მექანიკური	მექანიკური
წინა მოხვევის მაშუქი	ნათურა, დამოუკიდებელი	ნათურა, დამოუკიდებელი	led დამოუკიდებელი
წინა ნისლის მაშუქები	led	led	led
დღის განათების მაშუქი	+	+	+
უკანა კომბინირებული მაშუქი	+	+	+
უკანა სვლის მაშუქი	ჰალოგენი:1	ჰალოგენი:1	led:1
უკანა საქარე მინის სამუხრუჭე მაშუქი	+	+	+
სამუხრუჭე მაშუქები	+	+	+
კომფორტი			
კრუიზ კონტროლი	სრული სიჩქარის დიაპაზონი acc	სრული სიჩქარის დიაპაზონი acc	სრული სიჩქარის დიაპაზონი acc
პარკირების/ხელის მუხრუჭი	ელექტრო	ელექტრო	ელექტრო
ABS	+	+	+
VSC	+	+	+
აღმართზე დაძვრის დამხმარე სისტემა	+	+	+
საბარგულის კარის ღილაკით დაკეტვა	-	-	-
დაქოქვის სისტემა	როტორული (მექანიკური)	როტორული (მექანიკური)	ღილაკით
პროექციული გამოსახულება საქარე მინაზე (HUD)	-	-	-
უკაბელო დამუხტვა	-	-	+
პარკირგნგის დახმარება სენსორები	-	+	+
უკანა ხედვის კამერა მონიტორი	+	+	+
უსაფრთხოება			
აქტიური უსაფრთხოების პაკეტი**	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3
SRS უსაფრთხოების ბალიში	d1+p+fr side+fcab d, p+csa	d1+p+fr side+fcab d, p+csa	d1+p+fr side+fcab d, p+csa
ზოლის შეწარჩუნების სისტემა	+	+	+
ზოლის შეცვლის ასისტენტი	-	-	+bsm(long)+sea
პარკირების ჭკვიანი ასისტენტი	-	-	-
ვენტილაცია			
კონდიციონერი	ავტომატური	ავტომატური	ავტომატური
აუდიო			
აუდიო	9"	9"	t2 (10.5")
სპიკერი	6 ცალი	6 ცალი	6 ცალი
აუდიო ჯეკი	usb (type c)*1	usb (type c)*1	usb (type c)*1

Suffix BL	Suffix BM	Suffix BN	Suffix 1U	Suffix 1V
Mid+ bitone 2WD	Elegant 2WD	Elegant ორ ფერში 2WD	Adventure 2WD	Adventure ორ ფერში 2WD
FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
1490	1490	1490	1490	1490
1.5 HEV	1.5 HEV	1.5 HEV	1.5 HEV	1.5 HEV
ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
3 ცილინდრი,მწკრივი	3 ცილინდრი,მწკრივი	3 ცილინდრი,მწკრივი	3 ცილინდრი,მწკრივი	3 ცილინდრი,მწკრივი
116	116	116	116	116
CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
170	170	170	170	170
11.2	11.2	11.2	11.2	11.2
ორ ფერში	ერთ ფერში	ორ ფერში	ერთ ფერში	ორ ფერში
36 L	36 L	36 L	36 L	36 L
1190/1255	1190/1255	1190/1255	1190/1255	1190/1255
1690	1690	1690	1690	1690
4172	4172	4172	4172	4172
1765	1765	1765	1765	1765
1595	1595	1595	1595	1595
160	160	160	160	160
397	397	397	397	397
215/55r17al	215/55r17al	215/55r17al	215/55r17al	215/55r17al
-	პანორამა	პანორამა	პანორამა	პანორამა
b+a/retrac+he+bsm	b+a/retrac+he+bsm	b+a/retrac+he+bsm	b+a/ret+he+bsm+ნახევრად ავტომატური კამერა	b+a/ret+he+bsm+ნახევრად ავტომატური კამერა
ტყავი (cvt)	ტყავი (cvt)	ტყავი (cvt)	ტყავი (cvt)	ტყავი (cvt)
ტყავი+გამათობბელი	ტყავი+გამათობბელი	ტყავი+გამათობბელი	ტყავი+გამათობბელი	ტყავი+გამათობბელი
+	+	+	+	+
დღე და ღამე (მექანიკური ტიპის) disp+audio+acc+lta	დღე და ღამე (მექანიკური ტიპის) disp+audio+acc+lta	დღე და ღამე (მექანიკური ტიპის) disp+audio+acc+lta	ელექტრო	ელექტრო
ციფრული 7" tft km/h	ციფრული 7" tft km/h	ციფრული 7" tft km/h	ციფრული 12.3" tft km/h	ციფრული 12.3" tft km/h
std (დამოუკიდებელი hr)	std (დამოუკიდებელი hr)	std (დამოუკიდებელი hr)	სპორტული (დამოუკიდებელი hr) 4:2:4 კეცვადი	სპორტული (დამოუკიდებელი hr) 4:2:4 კეცვადი
6:4 კეცვადი	4:2:4 კეცვადი	4:2:4 კეცვადი	ქსოვილი კომბინირებული სინთეტიკა ტყავი	ქსოვილი კომბინირებული სინთეტიკა ტყავი
ქსოვილი	ქსოვილი	ქსოვილი		
ძ:მექანიკური p:მექანიკური	ძ:მექანიკური p:მექანიკური	ძ:მექანიკური p:მექანიკური	ძ:მექანიკური p:მექანიკური	ძ:მექანიკური p:მექანიკური
hi-lo მძღოლი , მგზავრი	hi-lo მძღოლი , მგზავრი	hi-lo მძღოლი , მგზავრი	hi-lo მძღოლი , მგზავრი	hi-lo მძღოლი , მგზავრი
led hi + ahb	led hi + ahb	led hi + ahb	led hi + ahs	led hi + ahs
მექანიკური	მექანიკური	მექანიკური	ავტომატური	ავტომატური
led დამოუკიდებელი	led დამოუკიდებელი	led დამოუკიდებელი	led დამოუკიდებელი	led დამოუკიდებელი
led	led	led	led	led
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
led:1	led:1	led:1	led:1	led:1
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
			+	+
სრული სიჩქარის დიაპაზონი acc	სრული სიჩქარის დიაპაზონი acc	სრული სიჩქარის დიაპაზონი acc	სრული სიჩქარის დიაპაზონი acc	სრული სიჩქარის დიაპაზონი acc
ელექტრო	ელექტრო	ელექტრო	ელექტრო	ელექტრო
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
-	+	+	+	+
ღილაკით	ღილაკით	ღილაკით	ღილაკით	ღილაკით
-	-	-	+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
			+	+
tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3	tss 3 /lss +3
d1+p+fr side+fcab d, p+csa	d1+p+fr side+fcab d, p+csa	d1+p+fr side+fcab d, p+csa	d1+p+fr side+fcab d, p+csa	d1+p+fr side+fcab d, p+csa
+	+	+	+	+
+bsm(long)+sea	+bsm(long)+sea	+bsm(long)+sea	+bsm(long)+sea	+bsm(long)+sea
-	-	-	+	+
ავტომატური	ავტომატური	ავტომატური	ავტომატური ორმაგი	ავტომატური ორმაგი
t2 (10.5")	t2 (10.5")	t2 (10.5")	t2 (10.5")	t2 (10.5")
6 ცალი	6 ცალი	6 ცალი	8 ცალი	8 ცალი
usb (type c)*1	usb (type c)*1	usb (type c)*1	usb (type c)*1	usb (type c)*1